Tryckkärl

WellMate

Glasfiber



filtrena®

Faktablad WellMate

Korrosionsfri tryckhållning med högsta prestanda

Wellmate är det moderna valet för effektiv tryckhållning i privata och yrkesmässiga vattenanläggningar. Genom att kombinera en stark konstruktion i glasfiberarmerad epoxi med en utbytbar gummiblåsa i högkvalitativ butyl får du ett helt korrosionsfritt kärl som garanterar rent dricksvatten och en bekymmersfri drift under lång tid.

Genomtänkt konstruktion för tuffa miljöer


Till skillnad från traditionella ståltankar rostar Wellmate varken invändigt eller utvändigt. Det kondensfria kompositmaterialet skyddar dessutom omgivande ytor från fuktskador. Den låga vikten underlättar både transport och installation avsevärt, vilket gör kärlet smidigt att hantera även i trånga utrymmen.

Vattnet förvaras helt avskilt i den livsmedelsgodkända butylblåsan och kommer aldrig i kontakt med kärlets innerväggar. Detta säkerställer högsta hygieniska standard och förhindrar att vattnet tar smak eller lukt. Om blåsan efter många års drift skulle behöva bytas ut görs det enkelt på plats, utan att hela tanken behöver ersättas.

Stabil drift och förlängd livslängd för pumpen

Kärlet fungerar som en effektiv tryckutjämnare i vattensystemet. När pumpen fyller gummiblåsan med vatten komprimeras luften i tanken. När en kran öppnas trycker luften ut vattnet med ett jämnt tryck, vilket minskar antalet start och stopp för pumpen. Det sparar energi och förlänger pumpanläggningens livslängd.

Wellmate är det perfekta valet för villor, fritidshus och lantbruk samt i miljöer där hög luftfuktighet eller aggressivt vatten ställer extra höga krav på materialen.

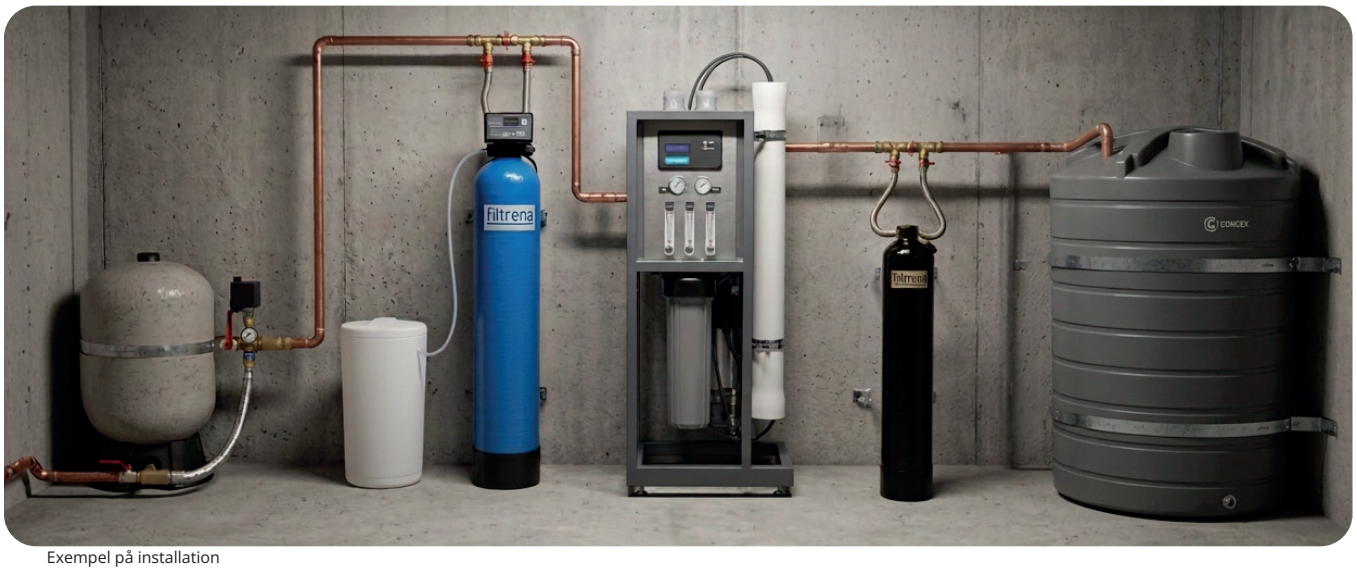

Exempel på installation

Modell	Höjd mm	Ø mm	Röransl.	Vikt	Volym	Material
WM-60	680	410	1”	7 kg	60 liter	Komposit
WM-120	1130	410	1”	11 kg	120 liter	Komposit
WM-150	1450	410	1”	14 kg	150 liter	Komposit
WM-180	1040	550	1 1/4”	17 kg	180 liter	Komposit
WM-235	1060	620	1 1/4”	23 kg	235 liter	Komposit
WM-330	1410	620	1 1/4”	29 kg	330 liter	Komposit
WM-450	1840	620	1 1/4”	42 kg	450 liter	Komposit

Max arbetstryck 8.5 bar