

Patronfilter

Ett patronfilter pressar vatten utifrån och in genom en utbytbar insats i ett filterhus. Principen är densamma för båda patronerna, men de löser helt olika vattenproblem.

En bomullspatron fungerar mekaniskt som en sil. När vattnet tvingas genom de lindade fibrerna fastnar fasta partiklar som sand, rost och lera i materialet. Den skyddar rör och maskiner från grov smuts, men påverkar varken smak, lukt eller kemikalier.

En kolpatron arbetar istället med kemisk adsorption. Det aktiva kolet drar till sig och binds vid lösta ämnen när vattnet passerar. Det tar bort dålig smak, klor, avvikande lukt, humus och kemiska föroreningar som PFAS, men sätter snabbt igen om det finns mycket partiklar i vattnet.


Ofta kombineras båda typerna i rad. Bomullspatronen placeras först för att fånga upp partiklarna, så att kolpatronen efteråt kan fokusera på att göra vattnet gott och rent utan att täppas till i förtid.




Bomullspatron



Kolpatron



Tvättbar
nätsilinstats

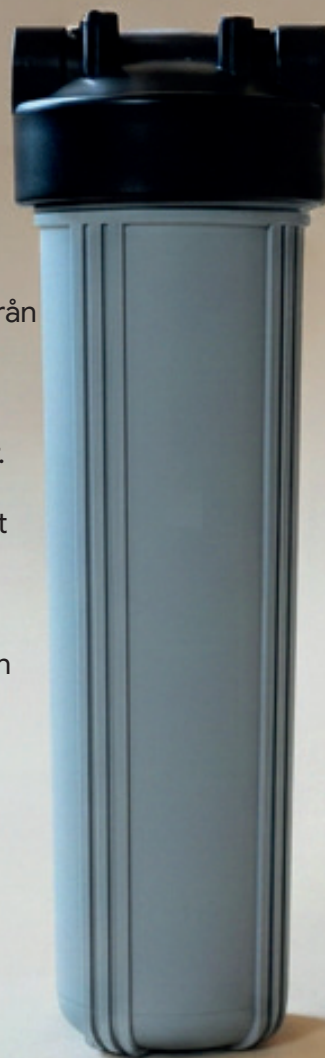

filtrena[®]

Hjälper mot
Partiklar

Skydd mot partiklar på utrustning



Ingår nyckel & fäste

Modell	Artnr	Inv gga	Max vattentryck	Max arbets.temp	Dimensioner (Øx h)
Patronfilter	60005	3/4"	8,0 bar	50 °C	125 x 300 mm
Patronfilter 20"	60000	1"	8,0 bar	50 °C	250 x 770 mm